ПАСПОРТ.

Люк тип Л ПП-630 760х630х80
(Легкий)

1. Назначение и область применения:
Люк тип Л ПП-630 760х630х80 (Легкий) предназначен для установки на пешеходных дорожках и в парковых зонах

2. Основные данные и характеристики:
Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.
Диаметр корпуса: 760 мм
Диаметр крышки: 630 мм
Высота: 80 мм
Масса: 27 кг.

3. Люк тип Л ПП-630 760х630х80 (Легкий) расчитан на нагрузку 30кН (до 3т на 1м. кв.) при соблюдении условий монтажа и эксплуатации:
- Запрещается производить ударное воздействие.
- При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в корпус люка (обечайку), посадочное место рекомендуется обработать солидолом.
- При открывании люков в зимний период допускается использование горячей воды.
- Обечайка люка должна быть установлена на ровную опорную поверхность, исключающую возможность деформации обечайки и обеспечивающую равномерную опору всей площади основания обечайки.
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию
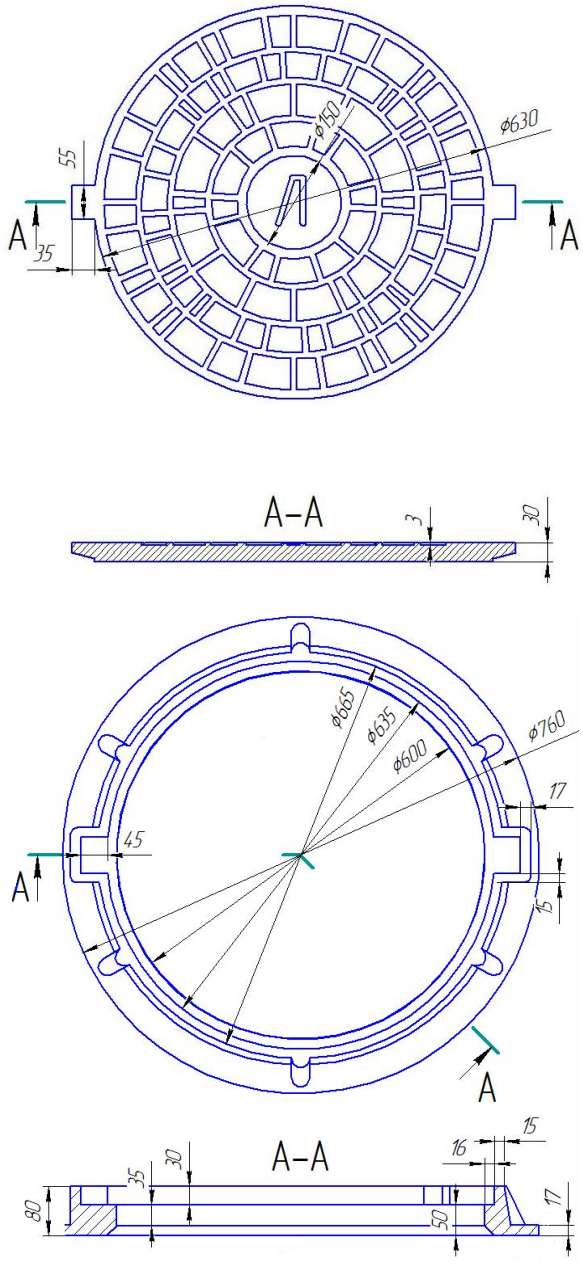
4. Количество изделий в партии: 30шт.
Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 10% от массы, указанной в паспорте, при сохранении его номинальной нагрузки. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на «+», «-» 10мм.